


Stavební výtah

VS 5, VS 6.01, VS 65

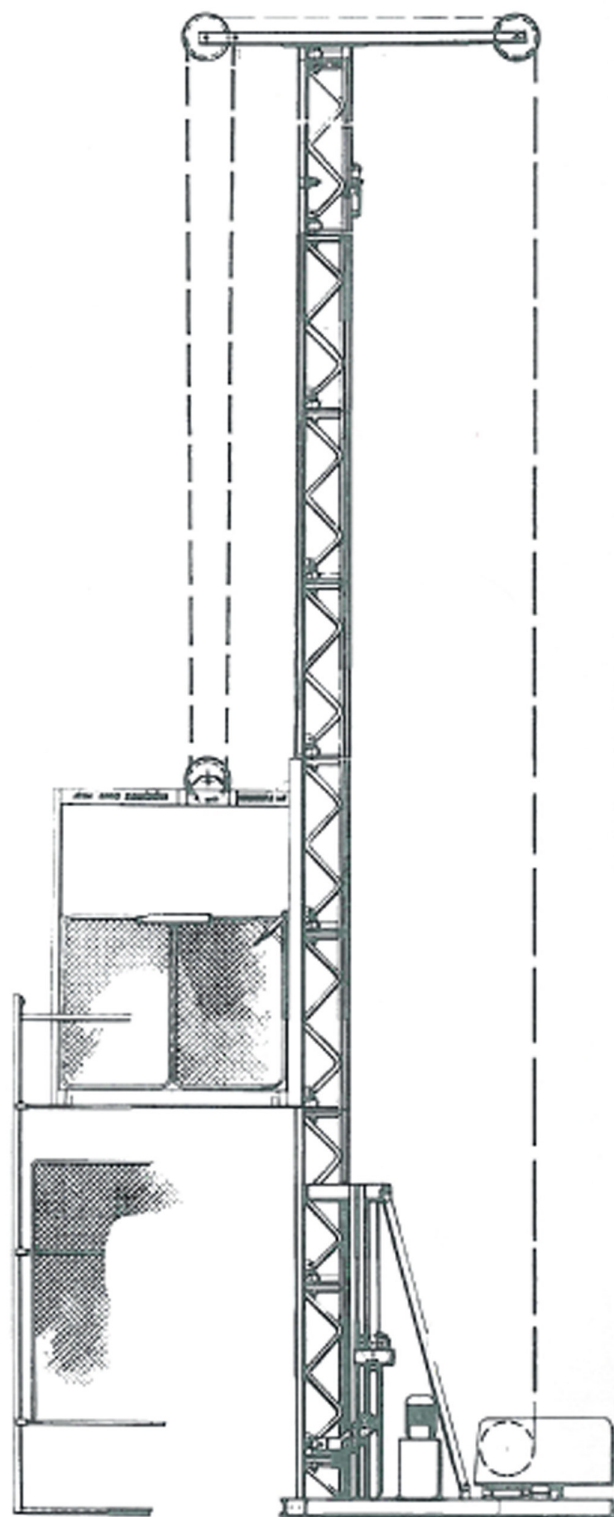

TECHNICKÉ ÚDAJE

VS 5

Nosnost	500 kg bez dopravy os.
Dopravní rychlost	0,5 m/s
Maximální výška	30 m
Rozměry klece d./š./v.	2000/2000/1600 mm
Zastavěná plocha	4500x2400 mm
Jistění	32 A motorový jistič

VS 6.01

Nosnost	600 kg bez dopravy os.
Dopravní rychlost	0,5 m/s
Maximální výška	50 m
Rozměry klece d./š./v.	2000/2000/1600 mm
Zastavěná plocha	4500x2400 mm
Jistění	32 A motorový jistič

VS 65

Nosnost	650 kg bez dopravy os.
Dopravní rychlost	0,5 m/s
Maximální výška	50 m
Rozměry klece d./š./v.	2000/2000/1600 mm
Zastavěná plocha	4500x2400 mm
Jistění	32 A motorový jistič